



## Umístění RPO, zdroje a přepínače dle ČSN730848 prostorové nároky zdrojů ASTIP

Provedení krytů RPO, zdroje, přepínače při umístění v SPÚ, CHUC, v požárně nechráněném prostoru


RPO v samostatném požárním úseku (SPÚ), přepínač v RPO, zdroj v SPÚ

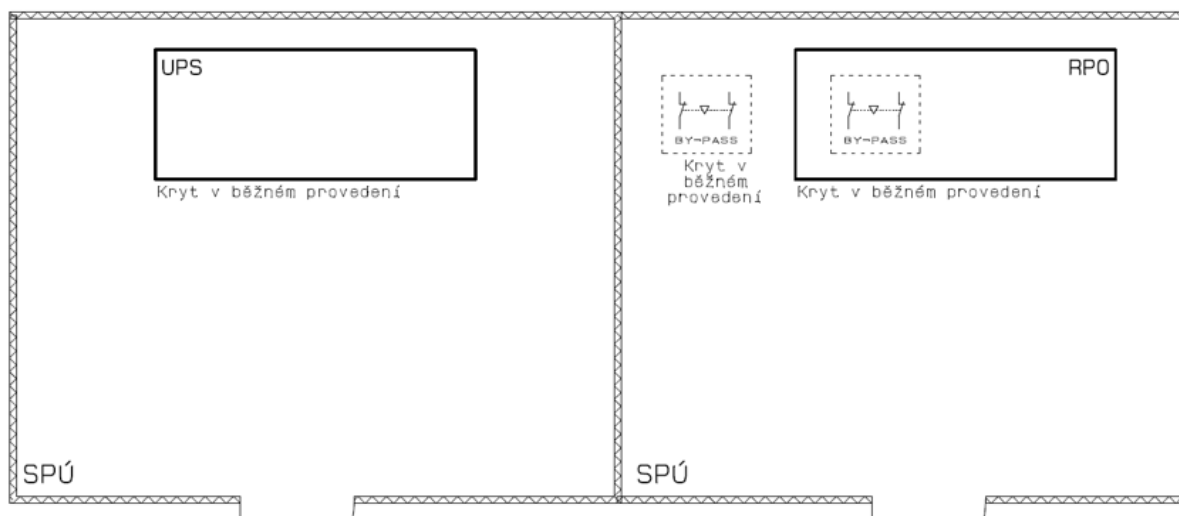


RPO i zdroj v jednom SPÚ

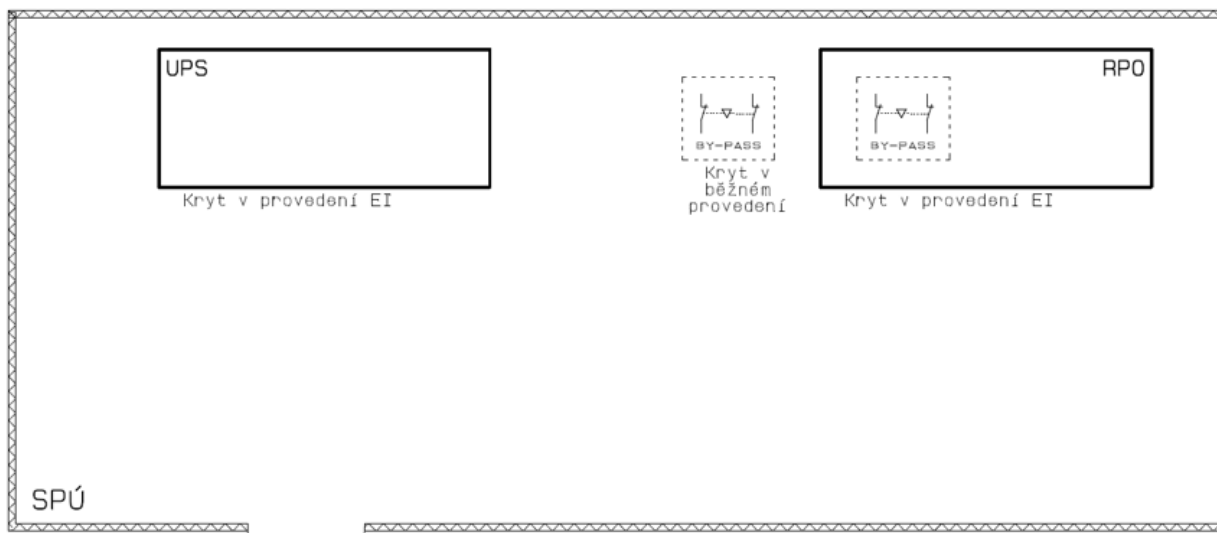


### RPO i zdroj v jednom SPÚ

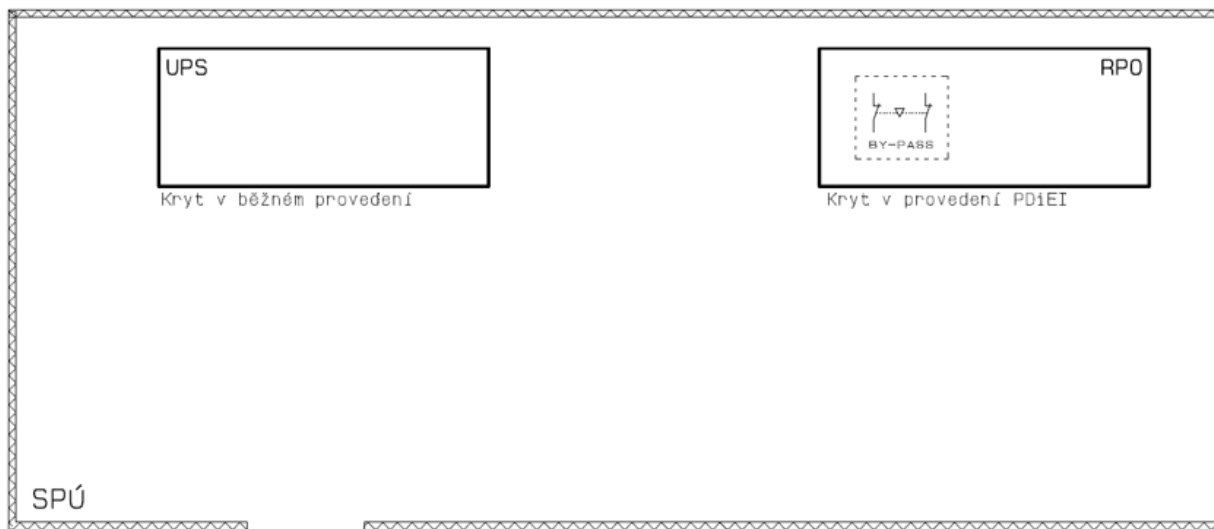


### RPO i zdroj v jednom SPÚ

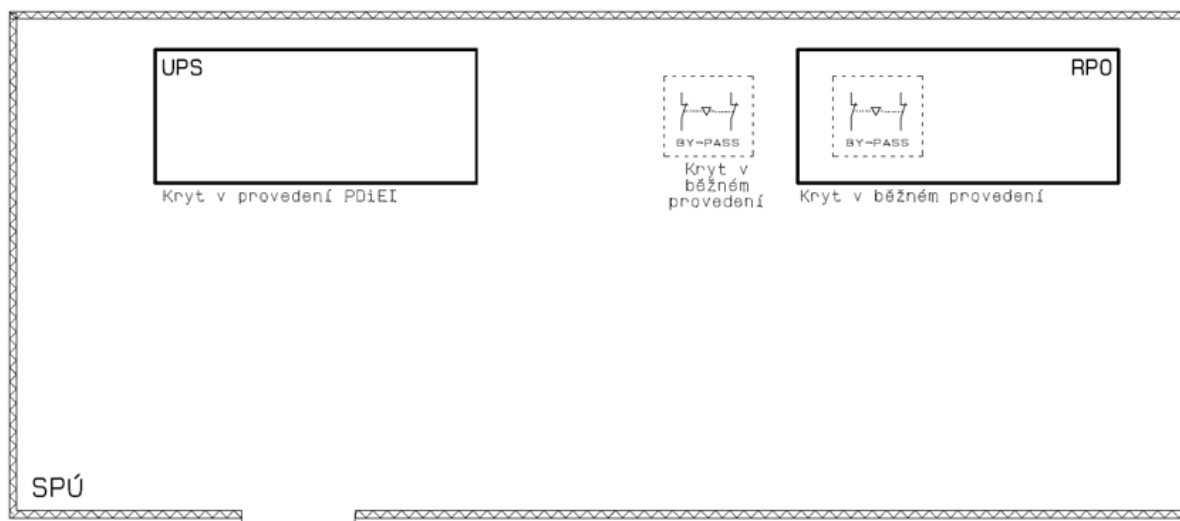

### RPO i zdroj v požárně nechráněném prostoru

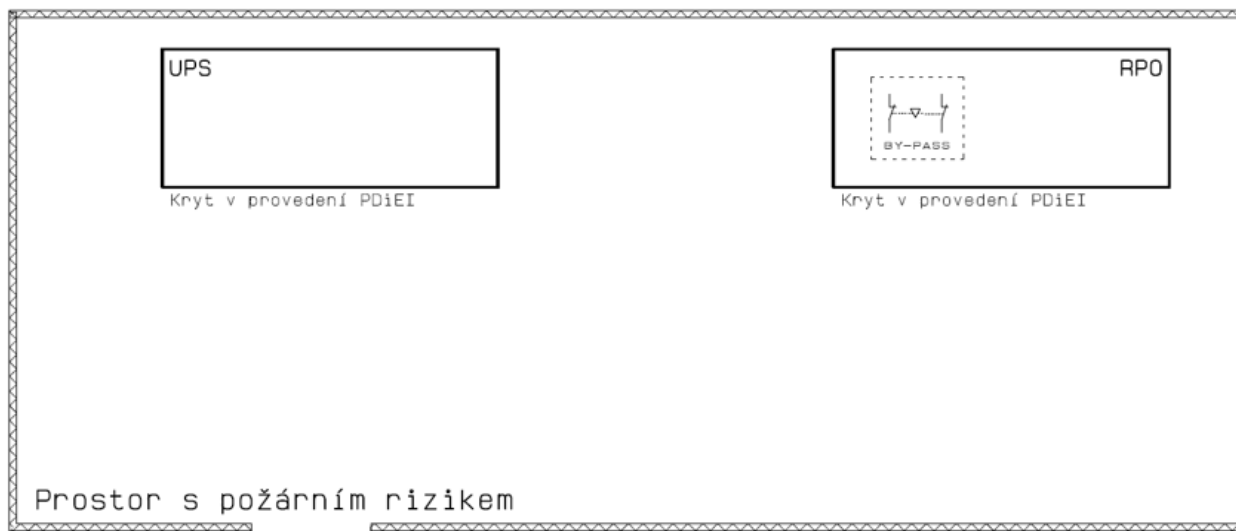

### Zdroj i RPO v chráněné únikové cestě - v požárně chráněném prostoru

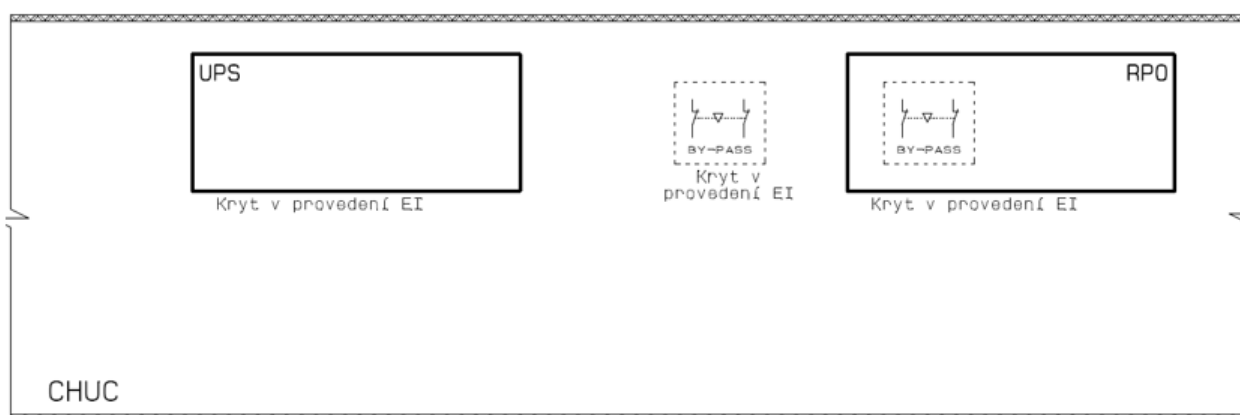

## Prostorové nároky zdrojů ASTIP, RPO

### Prostorové nároky a typy krytů uvádíme v našich nabídkách

#### Pro zdroje do výkonu 10kVA/45 min, 20kVA pro evakuační výtahy

**Pro kryty:** 798, 799, 800, 801, Eko 620x1250x270mm –

**Místnost:** Š820xH1000xV2000 mm.

od 30-ti minut včetně nucené odvětrání, ne klimatizace po dobu zálohy.

**Pro kryty** 798, 799, 800, 801, Eko **včetně RPO EI 1A12 640x380x180 mm**, 2x12 modulů

**Místnost:** Š920xH1000xV2000 mm

počítáme již s tím, že 1/3 z objemu rozvaděče je určena pro přepínací prvky a ovládání odvětrání po celou dobu instalace v závislosti na počtu a typů prvků v rozvaděči

#### Pro zdroje ASTIP 15kVA/45 min, ASTIP 20kVA/30 min

**Pro kryty** 620x1250x270 mm **včetně RPO EI 1A12 640x380x180 mm**, 2x12 modulů 820x1100x200 mm nebo 620x1250x270 mm **včetně RPO EI 2A12 640x590x250 mm**, 2x24 modulů nebo 2A18, 2A21, 2A24, 2A28, 2A33 7x24 modulů

**Místnost:** Š1300xH800xV2000 mm, dveře 260 mm od zdi nebo 1100x1280x2000 mm, počítáme již s tím, že 1/3 z objemu rozvaděče je určena pro přepínací prvky a ovládání odvětrání po celou dobu instalace v závislosti na počtu a typů prvků v rozvaděči

#### Pro zdroje ASTIP 30kVA/45 min, ASTIP 40kVA/30 min

**Pro kryty** 1350, (1650) 820 x 1350 (1650) x 370 mm

**Místnost:** Š900xH1220xV2000 mm.

od 20-ti minut včetně nucené odvětrání, ne klimatizace po dobu zálohy.

**Pro kryty** 1350 (1650) 820 x 1350 (1650) x 370 mm **včetně RPO EI 1A12 640x380x180 mm**, 2x12 modulů

**Místnost:** Š1400xH900xV2000 mm, dveře 380 mm od zdi nebo 1220x1300x2000 mm, dveře 200 mm od zdi. Počítáme již s tím, že 1/3 z objemu rozvaděče je určena pro přepínací prvky a ovládání odvětrání po celou dobu instalace v závislosti na počtu a typů prvků v rozvaděči

**Pro kryty** 1350 (1650) 820 x 1350 (1650) x 370 mm **včetně RPO EI 2A12 640x590x250mm**, 2x24 modulů nebo 2A18, 2A21, 2A24, 2A28, 2A33 7x24modulů

**Místnost:** Š1400xH900xV2000 mm, dveře 380 mm od zdi nebo 1500x1200x2000 mm, dveře 310 mm od zdi. Počítáme již s tím, že 1/3 z objemu rozvaděče je určena pro přepínací prvky a ovládání odvětrání po celou dobu instalace v závislosti na počtu a typů prvků v rozvaděči

### Pro zdroje ASTIP 75 kVA/45 min, 100kVA/30 min

**Pro kryty** 2x1350 (1650)

**Místnost:** Š1600xH900xV2000mm, dveře max 70 cm v ose stěny 1600 mm – zdroj a BM naproti sobě nebo zdroj a BM vedle sebe š1800xh1180xv2000 mm

2x 1350(1650) 1600x900x2000 mm, **včetně RPO EI 2A12 640x590x250 mm**, 2x24 modulů nebo 2A18, 2A21, 2A24, 2A28, 2A33 7x24 modulů

**Místnost:** 2050x1200x2000 mm dveře 300 od zdi, nebo 2400x 1200x2000 mm, nebo 1200x2050x2000 mm, dveře 400 mm od zdi, nebo 1200x2400x2000 mm, dveře 400 mm od zdi

### Pro zdroje ASTIP 150kVA/45 min

**Pro kryty** 3x1350 (1650)

**Místnost:** Š2150xH1200xV2000 mm, dveře 400 mm od zdi nebo Š2600xH1200xV2000 mm, dveře libovolně, nebo Š1200xH2150xV2000 mm, dveře 400 mm od zdi, nebo Š1200xH2600xV2000 mm, dveře 400 mm od zdi

**Pro kryty** 3x1350 (1650)

**Místnost:** Š2150xH1200xV2000 mm, **včetně RPO EI 2A12 640x590x250 mm**, 2x24 modulů nebo 2A18, 2A21, 2A24, 2A28, 2A33 7x24 modulů - 1600x1800x2000 mm, dveře 400 mm od zdi, nebo 3180x1200x2000 mm, dveře libovolně, nebo 1200x3180x2000 mm, dveře 400 mm od zdi.

### Pro zdroje ASTIP 200kVA/45 min

**Pro kryty** 4x1350 (1650)

**Místnost:** Š1600xH1800xV2000 mm, dveře 400 mm od zdi, 3480x1200x2000 mm, dveře libovolně

**Pro kryty** 4x1350 (1650), **včetně RPO EI 2A12 640x590x250 mm**, 2x24 modulů nebo 2A18, 2A21, 2A24, 2A28, 2A33 7x24 modulů,

**Místnost:** Š1600xH2000xV2000 mm, dveře 400 mm od zdi, nebo 3700x1200x2000 mm, dveře 250 mm od zdi. nebo 1200x3700x2000 mm, dveře 400 mm od zdi.